

18,5" / 46,99cm" FlatMan™ Monitor mit Tasten + NOT-HALT - IP67



Industrieller Multitouch-Monitor mit manueller Signal-Eingangsumschaltung und der Multitouchfunktion.

Die FlatMan® TFT Industri-Monitor sind für den zuverlässigen Einsatz und der robusten Bauweise entwickelt, aus eigener Konstruktion und Fertigung. Das Design ist Langzeit verfügbar!

Wartungsfrei im Dauerbetrieb - beim Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen!

Die Leistung des Monitors bestimmt die Anforderung: Ein modulares Mechanikkonzept ermöglicht die Wahl des richtigen Displays und der passenden Funktion!

Kundenspezifische Varianten: Wir erstellen gerne ein Angebot zur Anpassung an vorhandene Mechanikkonzepte oder Gerätemontagen entsprechend der Marktanforderungen oder zur Erfüllung von speziellen Spezifikationen!

Stabiler Anbau - Multitouch - Monitor im schmalen Design:

- Modularer Geräteaufbau zur Leistungsanpassung an die Anforderung mit geringem Aufwand
- Lüfterloser Betrieb - bis 1.000cd/m² Leuchtdichte
- Geringe Einbautiefe erfordert geringsten Platzbedarf
- Garantierte Langzeitverfügbarkeit des Designs
- **Optional -Integrierter KVM-Switch.** Mittels Tastendruckes an der Front wird die Darstellung zwischen verschiedenen Quellen umgeschaltet.
- TFT Display mit 1920 x 1080 Bildpunkten und einer Leuchtdichte von 350cd/m² bis 1.000cd/m²
- Erhältlich mit Touchtechnologie nach Wahl: Widerstandsfolie oder Multitouch PCAP (Standard) mit Handschuhbedienung
- **Tastensystem EATON M22** an der rechten Seite oder unten
- Komfortable *Ein-Personen-Montage* am Tragarm mit Kabeldurchführung oder mit **IP67 Stecker-System**.
- Optionale Erweiterung mit kundenspezifischer Anpassung.
- *Made in EUROPE* 

Ein FlatMan® -Produkt der IQ Automation GmbH

Lüfterlos



Schmaler 18.5" HMI Multitouch-Monitor mit EATON-Tasten an der Unterseite



Umschaltung Videosignal + Touchfunktion zwischen 2 oder mehr FlatMan™ BOX-PCs





Rückseite mit Kabeldurchführung in den Tragarm oder mit IP67-Stecker ausgeführt



Geöffnete Tragarmklappe - mit Zugentlastung - Monitor Stecker und Tastenanschluss - mit integriertem Netzteil

18,5" / 46,99cm" FlatMan™ Monitor mit Tasten + NOT-HALT - IP67

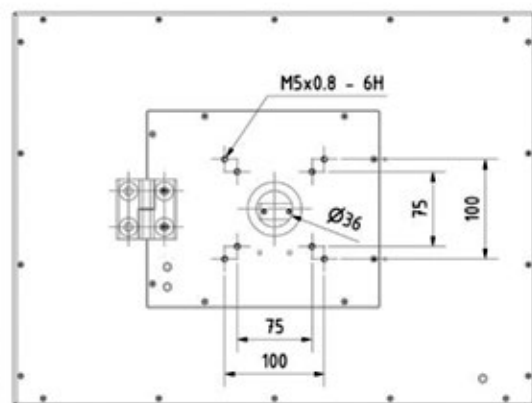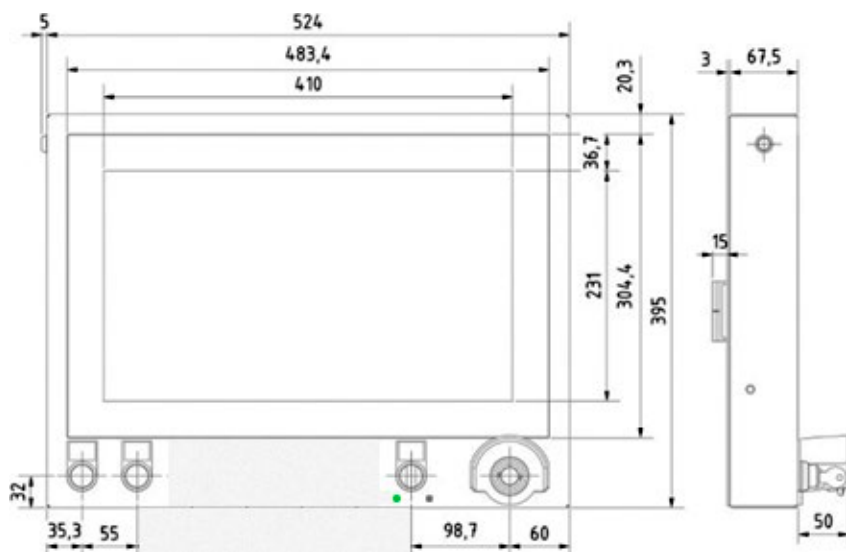

18,5" 46,99cm Display

Leuchtdichte	350cd/m²
Kontrast	3.000:1
Auflösung	WUXGA 1920 x 1080 Pixel
Farben	16.7 Millionen
Backlight Life Time	50.000h LED
Blickwinkel H / V	178° / 178°

Auswahl aus unterschiedlichen Displays bis 1.200cd/m²

H-Frequenz	30-80KHz
V-Frequenz	50-75Hz
Displayport	Ja / 1.1 kompatibel
DVI-I	DVI-D + VGA 15pol DSUB
Sync on green	Ja / Sync.
Auto Helligkeitsregelung	Ja Optional
Seriell Remote Cnt.	RS232 Standard
Ethernet Remote Cnt.	Auf Wunsch
Display Oberfläche	Entspiegelt / geätzt
Touchscreen	Multi-Glas-Touch Vollflächig
Helligkeitssensor	Helligkeitssensor links Rückseite

Einbau- und Anbaugerät mit Klemmwinkel - siehe Maß-Zeichnung

VESA	75 x 75 / 100 x 100
Besonderheit	HUE und Sättigungskontrolle / Multisync / Gammakorrektur (CLUT)

Schutzglas od. Touchscreen

PCAP Multi-Glas-Touch	PU
Kapazitiv. Touch + USB Interface	KU
Resistivem Touch mit USB Interface	HU
Schutzglas	SG

Technische Daten:

Betriebstemperatur	0° bis 45°C
Lagertemperatur	-20° bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	90% bei 25°C nicht kondensierend
CE Compliant	
RoHS Compliant	
Stromversorgung:	12VDC opt. 10 ~ 32VDC / 25W
Optional	90V~250VAC mit integriertem Netzteil

Bestellbezeichnung Touchmonitor

Type: **AR185INI0J90PU** mit DVI-I Eingang - mit Multitouch-Glas-Touchscreen mit USB Anschluss

Type: **AR185AU056J90PU** mit DVI-I Eingang - mit Multitouch-Glas-Touchscreen mit USB-Anschluss und mit integriertem KVM-Switch

Germany

SL-Touch:Systeme GmbH 99817 Eisenach Wartburgstrasse 1
Tel.: +49 3691 8829 Mail: vertrieb@sl-touchsysteme.de
www.sl-touchsysteme.de

Austria

IQ Automation GmbH 1220 Wien Erzherzog-Karl-Strasse 131 Tel.:
+43 1 54 55 972 0 Mail: vertrieb@iq-automation.eu
www.iq-automation.eu